

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

mqe@nt-rt.ru || <https://met.nt-rt.ru/>

Приложение к свидетельству № **48115**
об утверждении типа средств измерений

Лист № 1
всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Твердомеры портативные динамические МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А

Назначение средства измерений

Твердомеры портативные динамические МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А (далее - твердомеры) предназначены для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса, Роквелла, Бринелля и Шора D.

Описание средства измерений

Твердомеры представляют собой портативные приборы, состоящие из электронного блока и динамического датчика.

Принцип работы твердомера основан на измерении отношения скоростей индентора при падении и отскоке от поверхности контролируемого изделия. Отношение скоростей индентора при падении и отскоке определяет твердость материала. Индентор, расположенный в динамическом датчике, представляет собой ударный элемент с твердосплавным сферическим наконечником.

Модификация МЕТ – Д1 имеет электронный блок в пластмассовом корпусе, МЕТ-Д1А - в алюминиевом корпусе. Корпус электронного блока МЕТ-Д1А является пылевлагонепроницаемым, класса защиты IP66. Электронный блок МЕТ-Д1А выполняется на более качественной элементной базе, что обеспечивает экономичный режим работы. Остальные метрологические и технические характеристики у твердомеров одинаковые.

Внешний вид твердомера МЕТ-Д1 приведён на рисунке 1, схема пломбировки от несанкционированного доступа на рисунке 2.



Рисунок 1 – Внешний вид твердомера МЕТ-Д1

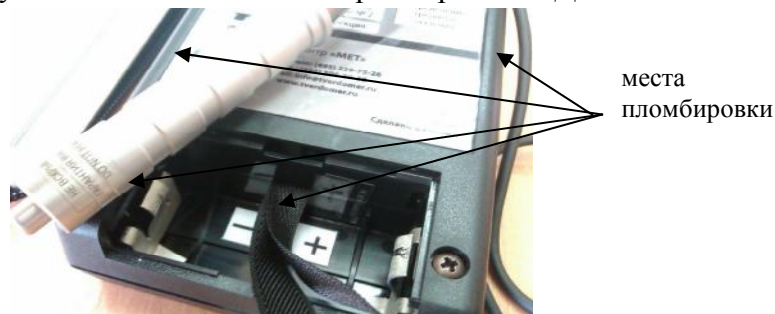


Рисунок 2 - Схема пломбировки твердомера.

Внешний вид твердомера МЕТ-Д1А приведён на рисунке 3, схема пломбировки от несанкционированного доступа на рисунке 4.



Рисунок 3 – Внешний вид твердомера MET-D1A



места
пломбировки

Рисунок 4 - Схема пломбировки твердомера.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) MET-D и MET-DA, встроенное в твердомеры MET-D1 и MET-D1A соответственно, разработанное ООО Центр "МЕТ", г. Москва, используется для управления записью, хранением и статистической обработки результатов измерений. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А по МИ 3286-2010.

Идентификационные данные (признаки) ПО приведены в таблице 1:

Таблица 1 - Информация о программном обеспечении твердомера.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Программное обеспечение для твердомера MET-D1 (встроенное)	MET-D	8.12	-	-
Программное обеспечение для твердомера MET-D1A (встроенное)	MET-DA	8.12	-	-

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики твердомеров приведены в таблице 2:

Таблица 2 - Метрологические характеристики твердомеров

Диапазоны измерений твердости по шкалам:	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости
Роквелла "С" (20-70) HRC	± 2 HRC
Бринелля (75-450) HB	± 12 HB
Виккерса (75-1000) HV	± 15 HV
Шора "D" (23-102) HSD	± 3 HSD

Масса твердомера МЕТ-Д1, кг, не более 0,45.

Масса твердомера МЕТ-Д1А, кг, не более 0,8.

Длина кабеля, соединяющего датчик с электронным блоком, мм, не менее.....1000.

Время одного измерения твёрдости, с, не более.....1,5.

Напряжение питания от сети переменного тока частотой от 47 до 53 Гц, В.....от 100 до 240.

Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В.....1,2.

Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха, °Сот минус 10 до 50;

относительная влажность воздуха, при 25 °С, %, не более.....90;

атмосферное давление, кПа..... от 84 до 106,7.

Технические характеристики датчиков приведены в таблице 3:

Таблица 3 – Технические характеристики датчиков

Обозначение	Наименование	Габаритные размеры (длина x диаметр), мм	Масса, кг, не более	Ресурс (минимальное количество измерений)
Д	Динамический	140x25	0,09	100000
ДК	Динамический короткий	80x25	0,07	100000

Технические характеристики электронных блоков приведены в таблице 4:

Таблица 4 – Технические характеристики электронных блоков

Обозначение	Корпус	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	Масса, кг, не более	Тип аккумуляторной батареи / количество батарей в блоке
МЕТ-Д1	Пластмассовый	145 x 80 x 40	0,36	NiMh (размер С) / 1
МЕТ-Д1А	Алюминиевый	180 x 80 x 42	0,65	АА / 4

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус твердомеров портативных динамических МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А в виде наклеиваемой плёнки на титульный лист руководства по эксплуатации МЕТ. 39601863. 009 РЭ типографским или иным способом.

Комплектность средства измерений

Электронный блок МЕТ-Д1 / МЕТ-Д1А.....	1 шт. (по заказу).
Датчик динамический Д (ДК).....	1 шт. (по заказу).
Толкатель для датчика ДК.....	1 шт. (по заказу)
Кабель для связи датчика Д с электронным блоком	1 шт. (по заказу)
Кабель USB для связи с компьютером.....	1 шт.
Аккумуляторная батарея:	
тип NiMh, размер С (для блока МЕТ-Д1).....	1 шт.;
тип АА (для блока МЕТ- Д1А).....	4 шт.
Зарядное устройство.....	1 шт.
CD-диск с программным обеспечением.....	1 шт.
Свидетельство о поверке.....	1 шт.
Методика поверки МЕТ – ТП.01 МП.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации МЕТ. 39601863. 009 РЭ.....	1 шт.
Эталонные меры твердости Роквелла	2 шт.
Универсальный чехол.....	1 шт.
Упаковочная сумка.....	1 шт.

Поверка

проводится в соответствии с документом “Твердомеры портативные ультразвуковые МЕТ-У1, МЕТ-У1А, твердомеры портативные динамические МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А, твердомеры портативные комбинированные МЕТ-УД, МЕТ-УДА. МЕТ – ТП.01 МП”, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП “ВНИИФТРИ” 24.08.2012 г.

Сведения о методиках (методах) измерений

Руководство по эксплуатации МЕТ. 39601863. 009 РЭ, п.6.

Нормативные документы, устанавливающие требования к твердомерам портативным динамическим МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А.

1 ГОСТ 8.062-85 Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Бринелля.

2 ГОСТ 8.064-94 Государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер Роквелла.

3 ГОСТ 8.063-2007 Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса.

4 ГОСТ 8.516-2001 Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов по шкале Шора D.

5 ТУ 4271-03-18606393-2012. Твердомеры портативные динамические МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

При выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством РФ обязательным требованиям.

mqe@nt-rt.ru || <https://met.nt-rt.ru/>

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (832)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93